



LUCOLED ELI



- *5 Jahre Garantie*
- *Lucolense – optimierter Abstrahlwinkel*
- *Konstantstrom-Technologie*
- *Schnelle Verbindung mit WAGO Klemmen oder AMPR Steckern*
- *Hohe Effizienz*
- *Kundenspezifische Längen möglich*

Lucoled Edge Lighting ELI Module bieten eine qualitative hochwertige und effiziente Lösung einseitige Leuchtkästen mit einer Tiefe von 60-100 mm und doppelseitige Leuchtkästen mit einer Tiefe von 100-200 mm, 2000 mm breit. (von zwei Seiten eingeleuchtet)

Lucoled ELI50 verwendet eine patentierte Technologie der Lichtreflexion um ein- und doppelseitige, großformatige Leuchtkästen gleichmäßig zu hinterleuchten. Diese Technologie basiert auf speziellen Strahlreflexionslinsen, die das Licht zu mehr als 70% indirekt auf die hinterleuchtete Front streuen. Die Module werden seitlich in der Box montiert und richten den Lichtstrahl auf die gegenüberliegende Seite des Kastens.


Lucoled ELI Module sind ideal für mittelgroße rechteckige Anwendungen im Innenbereich. Die einzelnen Module werden normalerweise auf der längeren Seite des Kastens auf den gegenüberliegenden Seiten positioniert.

SPEZIFIKATIONEN

- Abmessungen:
 - ELI30: 219x24x14,8mm
 - ELI50: 365x24x14,8mm
 - ELI60: 438x24x14,8mm
- 5 Jahre Garantie
- Abstrahlwinkel: 7° x 30°
- CE, RoHS und UL konform
- Sehr enges Farb-Binnging
- Konstant-Strom-Technologie
- Betriebstemperatur -25~+60C




LICHTVERTEILUNG

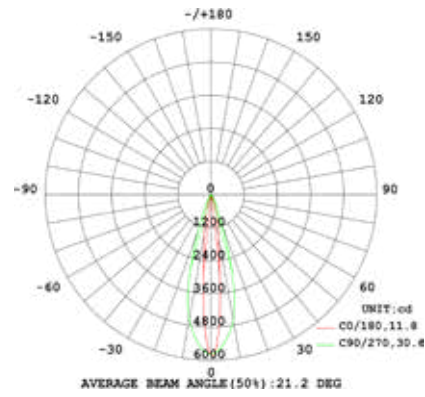


Artikel-Nr.	LED Farbe	CT (K)	CRI	Leistung (W/Mod)	Lichtstrom (lm/Mod)	Effizienz (lm/W)	Spannung (DC)	Module pro Kette	Module pro Karton
ELI30-W65	weiß	6500	>70	7,92	807	102	24	10	160
ELI50-W65	weiß	6500	>70	13,20	1346	102	24	6	160
ELI60-W65	weiß	6500	>70	15,50	1581	102	24	5	140

ABMESSUNGEN


ELI30

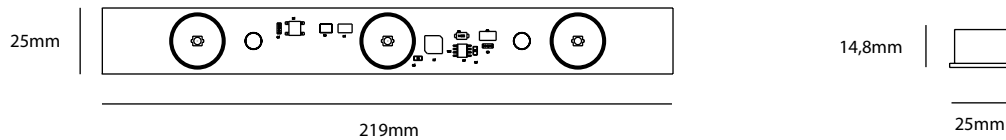

ELI50

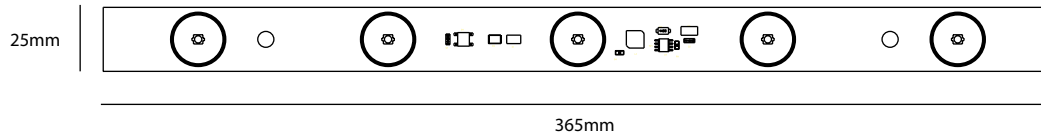

ELI60

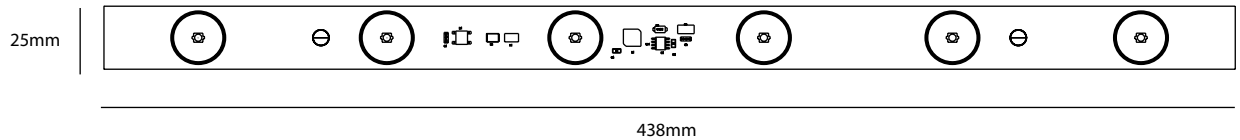


LEISTUNGSKAPAZITÄT DER NETZTEILE 24V SERIE

Artikel	PP2430	PP2460	PP24100	PP24150	PP24200
Ausgangsleistung	30W	60W	100W	150W	200W
ELI30 Module / Netzteil	3	6	11	17	22
Anzahl der ELI30 Ketten (max 15 Module pro Kette)	1	1	2	2	3
ELI50 Module / Netzteil	2	4	6	10	12
Anzahl der ELI50 Ketten (max 6 Module pro Kette)	1	1	1	2	2
ELI60 Module / Netzteil	1	3	5	8	11
Anzahl der ELI60 Ketten (max 5 Module pro Kette)	1	1	1	2	3

VERPACKUNG

Artikel	Menge (Stück/VE)	Menge (VEs / Karton)	Menge gesamt (Stück / Karton)	Gesamtgewicht (kg)	Größe Karton (LxBxH) in mm
ELI30	1	160	160	10,28	550x400x340
ELI50	1	160	160	12,35	550x400x340
ELI60	1	140	140	12,78	550x400x340

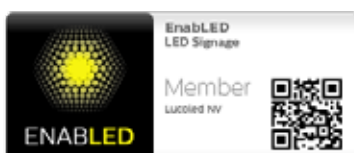

Dieses Produkt ist unter dem Signify (ehem. Philips) EnabledLED-Programm lizenziert wenn es in Kombination mit dem Netzteil gekauft wird. Das Endprodukt, in dem dieser Bausatz verwendet wird, ist durch diese Lizenz abgedeckt und somit frei von weiteren Lizenzgebühren.