

Cartier

LUCOLED PL30



- *7 años de garantía*
Primeros 2 años garantía extendida
- *Tecnología Lucolense de amplio espectro*
- *Alta Eficacia*
- *Tecnología de corriente constante*
- *Módulo blanco ultra fino*

Los **módulos Lucoled Premium PL30** ofrecen una solución eficiente en iluminación posterior de gran calidad para cajas de luz y letras de canal entre 80 y 200 mm de profundidad.


Utilizando la última tecnología LED de alto nivel y ópticas de gran calidad, la serie Lucoled Premium ofrece una eficacia y cobertura líderes en la industria. Esto no solo reduce la cantidad de módulos necesarios, sino también el consumo total de energía.

La serie Lucoled Premium le ofrece 2 años de garantía extendida, lo que la convierte en la mejor opción para sus proyectos más importantes, ya que la garantía de exposición se reduce al mínimo.

CARACTERÍSTICAS


- Dimensiones 61x11x10mm
- Garantía 7 años (primeros 2 años garantía extendida)
- Ángulo de haz de luz: 160°
- Se puede cortar por unidades
- Cumple con la normativa EL, CE y RoHS
- Módulo blanco ultra fino
- Tecnología de corriente constante
- Temperatura de funcionamiento: -25~+60°C

DISTRIBUCIÓN DE LA INTENSIDAD LUMINOSA

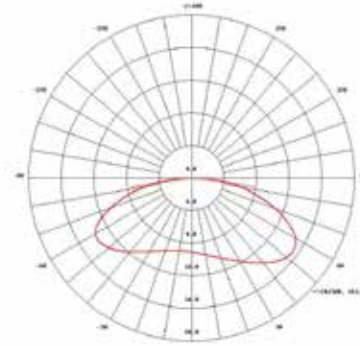


Artículo nº	Color LED	CT (K)	CRI	Potencia (W/mod)	Flujo (lm/mod)	Eficacia (lm/W)	Voltaje (DC)	Módulos por cadena	Módulos por caja
PL30-W65	blanco	6500	>80	0.72	85	118	12	50	1200

DIMENSIONES

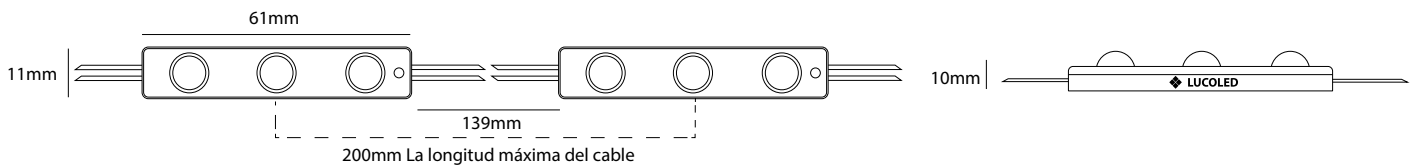

Profundidad Caja de Luz (mm)	Espacio entre módulos (mm)	Densidad de instalación (piezas/m ²)	Rango de luminancia (cd/m ²)
dz=80	dx=140, dy=120	60	1140-1425
dz=100	dx=180, dy=160	35	745-915
dz=120	dx=200, dy=200	25	510-650
dz=150	dx=200, dy=200	25	465-575
dz=180	dx=200, dy=200	25	450-515

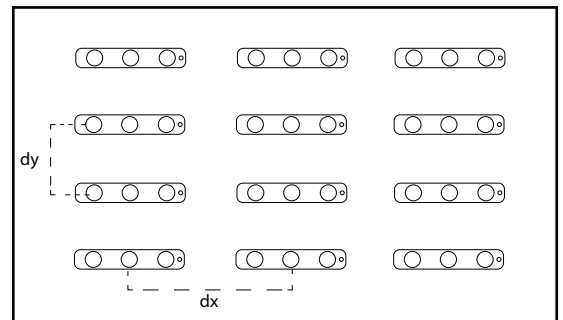

Los resultados pueden variar según las propiedades del material utilizado. Los datos mostrados se obtuvieron usando acrílico opaco de 3 mm de espesor con una transmitancia luminosa del 54%. Luceled aconseja pintar el interior de la caja y/o letras con un color blanco mate para lograr un resultado óptimo. Haga siempre una prueba antes de la ejecución.

CAPACIDAD POR FUENTE DE ALIMENTACIÓN SERIE 12V

Artículo	PP1230	PP1260	PP12100	PP12150	PP12200
Potencia de salida	30W	60W	100W	150W	200W
Módulos/ fuente de alimentación PL30	37	75	125	187	250
Número de cadenas (máximo 50 módulos por cadena)	1	2	3	4	5

EMBALAJE

Artículo	Cant. (piezas bolsa)	Cant. (bolsas/caja)	Total (piezas/caja)	Peso Total (kg)	Tamaño caja (LxAnxAI) en mm
PL30	100	12	1200	13,0	528 x 376 x 272