



LUCOFLEX



- *Tubo de silicone extrudido, muito flexível, resistente a raios UV, a impactos e retardante contra incêndios*
- *Índice de Proteção IP68*
- *5 anos de garantia*
- *Disponível uma vasta gama de cores, e as cores de dia permanecem inalteradas mesmo sem a iluminação ligada*
- *Luz brilhante, homogênea e sem pontos*
- *Suporta até 15 metros com uma só fonte de alimentação*
- *Comprimento ajustável, com possibilidade de corte a cada 50 mm, com raio de curvatura de 25mm*




LucoFLEX é a melhor alternativa do mundo para a iluminação e sinalização de néon. Sua extrema flexibilidade e ampla gama de cores dá aos designers de iluminação e artistas a liberdade criativa que eles procuram, enquanto oferecem uma solução altamente eficiente, confiável, duradoura e praticamente livre de manutenção.

LucoFLEX é perfeito para aplicações de iluminação exterior e interior, proporcionando uma luz homogênea de alto desempenho, sem manchas, nem pontos e ideal para destacar os perímetros e contornos de edifícios, toldos, letreiros, sinalização e letras de canal de face aberta.

Nossas extrusões de silicone flexíveis possuem proteção IP68, são resistentes aos raios UV, resistentes a impactos, retardadoras de chamas e altamente resistentes às intempéries e produtos químicos, além de terem uma garantia de 5 anos.

CARACTERÍSTICAS

- Dimensões:
10 mm (Largura) x 25 mm (Altura)
Comprimento: 15m
Pode ser cortado a cada 50 mm
- Extrusão de silicone resistente a raios UV, ao impacto e ao fogo
- 5 anos de garantia
- Curvatura: 25mm (raio)
- Em conformidade com as normas UL, CE e RoHS
- Tecnologia de corrente constante
- Potência: 9.6 W/m
- Índice de Proteção: IP68
- Temperatura de funcionamento: -30°C ~ +60°C

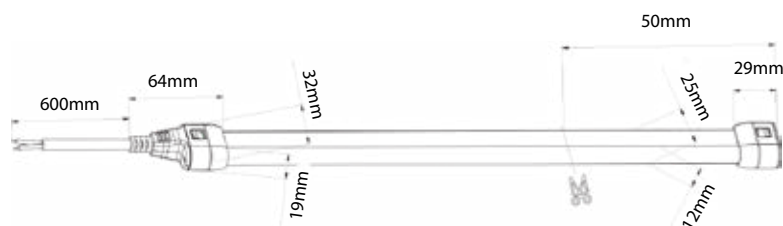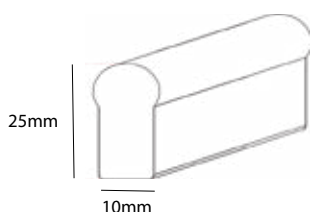

TUBOS LUCOFLEX

Artigo nº	Descrição		Cor Diurna	Nom. W/m
F-03000-W	Branco Quente - 15m ajustável		3000K	9.6W/m
F-04200-W	Branco Luz do dia - 15m ajustável		4200K	9.6W/m
F-06500-W	Branco Frio - 15m ajustável		6500K	9.6W/m
F-00585-Y	Amarelo - 15m ajustável		585-590nm	9.6W/m
F-00620-R	Vermelho - 15m ajustável		620-625nm	9.6W/m
F-00520-G	Verde - 15m ajustável		520-525nm	9.6W/m
F-00465-B	Azul - 15m ajustável		465-470nm	9.6W/m
F-00600-O	Laranja - 15m ajustável		600-605nm	9.6W/m
F-30000-F	Fúcsia - 15m ajustável		25000-35000K	9.6W/m
F-00400-P	Pink - 15m ajustável		400-410nm	9.6W/m

ACESSÓRIOS

Artigo nº	Descrição
F-18001	Perfil de montagem alumínio (1m)
F-18002	Clip de montagem alumínio
F-18003	Ligação fonte de alim. por soldadura
F-18004	Ligação fonte de alim. por pino
F-18005	Ligação fonte de alim. por pino/base
F-18006	Ligação fonte de alim. lateral
F-18007	União linear por pinos
F-18008	União em "L" por pinos
F-18009	Conjunto tampa terminal
F-18010	Tampa terminal de silicone
F-18011	Cola de silicone (45ml)

CAPACIDADE DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO 24V

Fontes de alimentação	PP24200	PP24150	PP24100	PP2460	PP2430
	24VDC - 200W	24VDC - 150W	24VDC - 100W	24VDC - 60W	24VDC - 30W
Todas as cores Lucoflex (9.6W/m)	15m	14m	9m	5.6m	2.8m