



# HARVEST MARKET

FRESH & LOCAL

## LUCOLED BL20



- *5 anos de garantia*  
*Primeiros 2 anos com garantia*  
*extendida*
- *O mais pequeno módulo de 2 LEDs*
- *Tecnologia óptica aplicada*
- *Alta consistencia em temperatura de cor*
- *Cablagem Semi-Rígida*

Os **módulos Lucoled Plus BL20** oferecem uma solução de retroiluminação eficiente e de alta qualidade para letras de canal pequenas, com uma profundidade de 20 a 60 mm.

Os módulos Lucoled Plus BL20 possuem IP67 e são fáceis de instalar devido à fita VHB com aresta destacável e uma cablagem especial, do tipo "Bend-and-Stay", que mantém a sua posição uma vez dobrada.


Lucoled Plus BL20 é a melhor solução para letras muito estreitas e de canal pequeno, com iluminação frontal, incluindo versões impresas em 3D.

## CARACTERÍSTICAS

- Dimensões 8.5x13.3x7.8mm
- Garantia 5 anos (primeiros 2 anos garantia estendida)
- Angulo de abertura de luz: 155°
- Pode ser cortado em módulos individuais
- Em conformidade com as normas UL, CE e RoHS
- Alta consistencia em temperatura de cor
- Tecnologia de corrente constante
- Temperatura de funcionamento: -25°C~+60°C
- Fita adesiva 3M VHB
- Cabos com revestimento a PVC Semi-rígido




## DISTRIBUIÇÃO DE INTENSIDADE LUMINOSA

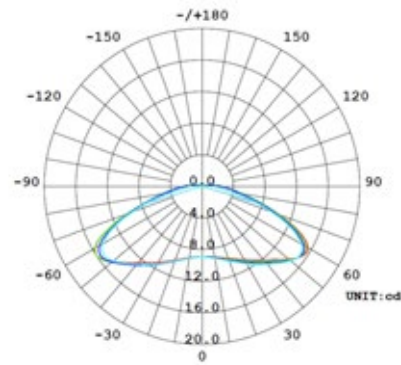

Artigo nº	Cor LED	CT (K)	CRI	Potencia (W/mod)	Fluxo (lm/mod)	Eficácia (lm/W)	Voltagem (DC)	Módulos por cadeia	Módulos por caixa
BL20-W65	Branco	6500	>80	0.28	30	107	12	50	6000

## DIMENSÕES

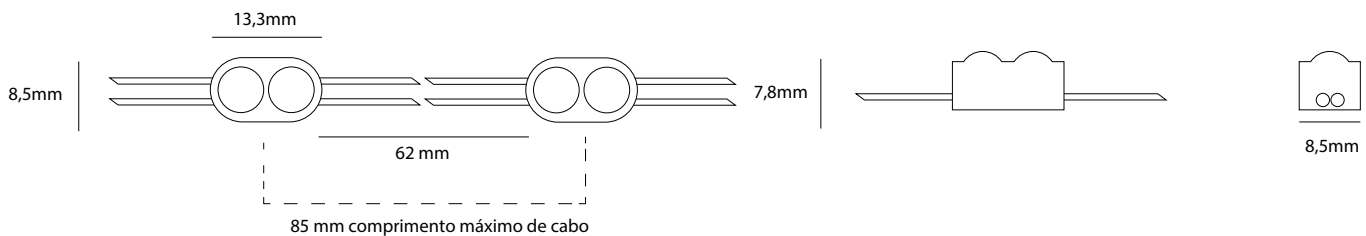

## CAPACIDADE FONTE DE ALIMENTAÇÃO SERIE 12V

Artigo	PP1230	PP1260	PP12100	PP12150	PP12200
Potencia de saída	30W	60W	100W	150W	200W
Módulos / fonte de alimentação BL20	112	225	375	562	750
Número de cadeias (máximo 50 módulos por cadeia)	3	4	8	12	15

## EMBALAGEM

Artigo	Quant. (módulos/bolsa)	Quant. (bolsas/caixa)	Total (módulos/caixa)	Peso Total (kg)	Tamanho caixa (CxLxA) em mm
BL20	500	12	6000	n.a.	n.a.